

BCC (BroadCasting Cooler) - Vision

Der Wasserspender mit einem Bildschirm für Informationen und Werbungen

SERIENAUSSTATTUNG

- Kühlungstechnologie durch EISBANK oder dct
- Kältemittel R134 oder natürliches Kältemittel R600 (auf Wunsch)
- Innere Auffangschale mit Entwässerung
- Knöpfe aus Edelstahl (ANTI VANDALIC IP65)
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium
- Sicherheitsventil im Einlass
- Bequeme Frontzugang für die Wartung

EXTRA

- Ausgerüstet für Filterhalterung





BCC vision
BroadCasting Cooler



**Installierbar bei großen Unternehmen, bei Bahnhöfen, bei Flughäfen,
bei Wartezimmern, bei öffentlichen Räumen...
Entdecken Sie einen leitungsgebundenen Wasserspender,
der die Art Business zu machen, revolutionieren kann,
und der einen Dienst zum Nulltarif anbieten kann!**



BCC vision
BroadCasting Cooler

Der Wasserspender mit einem Bildschirm für die Übertragung von Informationen und Werbungen.

- Kühlungstechnologie durch EISBANK oder dct.
- Kältemittel R134 oder natürliches Kältemittel (R600a), nach Anfrage.
- Innere Auffangschale mit Entwässerung.
- Höhe der Zapfstelle von 290 mm.
- Knöpfen aus Edelstahl (ANTIVANDALIC IP65).
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium.
- Sicherheitsventil im Einlass.
- Bequemer Frontzugang für die Wartung.
- Fernbedienung


Unter den Extras:

- Antifleck für Edelstahl.



Multimediales Gerät

LCD 10,2" für JPEG-Fotos oder für Videos mit Ton.
Technische Daten: 16MPixel
USB - SD - MMC - MS - SDHC

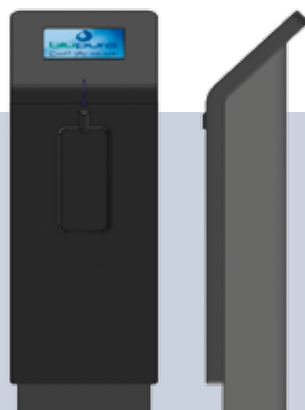



BCC vision

BroadCasting Cooler

Kühlungsvermögen (l/Std.).....	30
Ständige Höchstversorgung (l).....	10
Wassertemperatur.....	3° - 10° C
Kühlsystem.....	dct - druckfester Tank aus Edelstahl
Kühltechnik mit EISBANK.....	ERHÄLTlich als EXTRA
Kühlung.....	Zwangsbeflüchtung
Regulierbarer Thermostat.....	Ja (nur für den Kundendienst)
Kältemittel.....	R134a oder natürliches Kältemittel
	R600 (AUF WUNSCH)
Verdichter.....	1/10 HP - 350W
Wassereinlassrohr.....	ø 8 x 1mm
Entwässerung.....	Interne Auffangschale mit Anschluss am Abflussrohr
Höhe Wasserentnahme (mm).....	308
Modell.....	Standgerät
Stromzufuhr.....	220 V - 50 Hz
Raumtemperatur bei Betrieb.....	Min 5°C - Max 32°C
NETTOGEWICHT Kg.....	30
BRUTTOGEWICHT Kg.....	35
Maße L x B x H (mm).....	400 x 290 x 1318
Verpackungsmaße (mm).....	480 x 480 x 1400
Versorgung.....	nur eine Wassersorte, kaltes Wasser (oder raumtemperiertes Wasser oder Sprudelwasser, auf Wunsch)
Knöpfe.....	Edelstahlknöpfe ANTI-VANDALISMUS IP 65
Materialien.....	Gänzlich aus robustem Edelstahl, Thermoplast & mit einigen Teilen aus Aluminium für internen öffentlichen Gebrauch
Andere Merkmale.....	Sicherheits-Magnetventil beim Eingang Veranlagung zur Filterhalterung (OPTIONAL) in Inneren der Maschine Frontzugang für die Wartung Hakensystem für die Halterung des Gerätes an der Wand und am Boden



**Multimediales
Gerät**
LCD 10.2" für JPEG-Fotos
oder für Videos mit Ton.
Technische Daten:
16MPixel - USB

